

## Laugenbeständigkeit von Sinterfiltern

Die Beständigkeit von Borosilicatglas 3.3 gegen Wasser, saure Salzlösungen, Säuren, sowie gegen Chlor, Brom, Jod und organische Substanzen ist sehr gut.

Jedoch greifen Flusssäure, fluoridhaltige Lösungen, heiße Phosphorsäure und stark alkalische Lösungen mit steigender Konzentration und Temperatur die Glasoberfläche an.

Insbesondere feinporige Sinterfilter unterliegen durch ihre große, innere Oberfläche einem nicht unerheblichen Verschleiß durch Laugenangriff.

Um eine Schwächung der Sinterfestigkeit von Glasfiltern zu vermeiden, sollte Sorge dafür getragen werden, dass die Temperatur der Lauge 40-50 °C nicht überschreitet.


## Alkali Resistance of Sinterfilters

Borosilicate Glass 3.3 is highly resistant to water, acid solutions, concentrated acids, chlorine, bromine, iodine and organic substances.

Only hydrofluoric acid, solutions, hot phosphoric acid and alkaline solutions attack the surface of the glass. The degree of attack is increasing as the concentration and temperature rise.

Due to their large inner surface, sintered filters with fine porosities are considerably attacked by alkaline solutions.

To avoid the deterioration of the glass filters' sintered structure, it is recommendable to keep the temperature of the alkali lower than 50 °C.

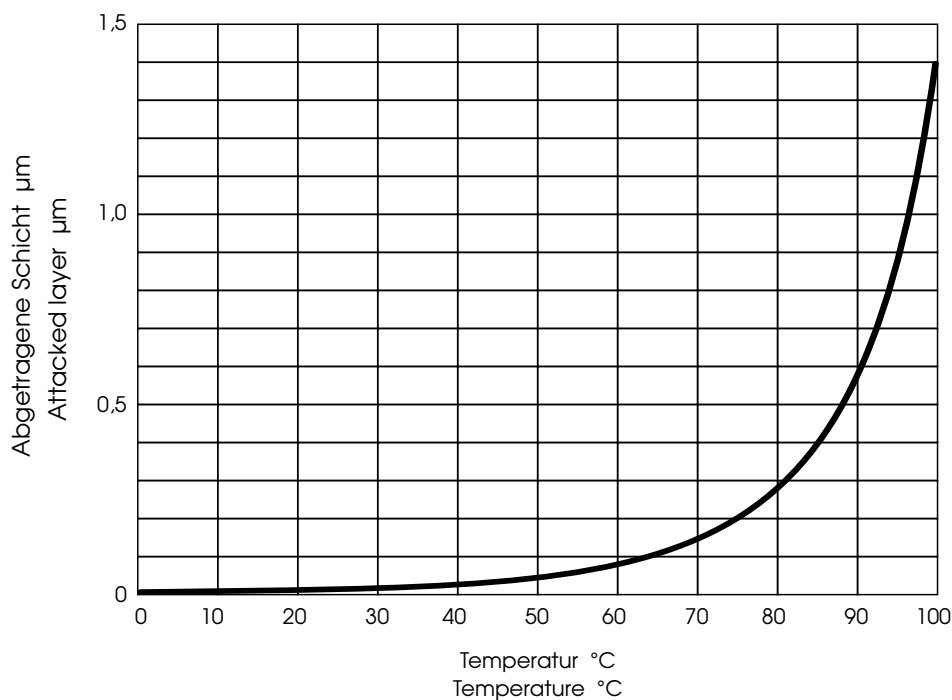

Die Grafik zeigt den Schichtdickenangriff auf Borosilicatglas 3.3 durch 4%<sub>gew.</sub> Natronlauge mit einem pH-Wert von 14 (1,0 mol/l NaOH) innerhalb einer Stunde in Abhängigkeit von der Temperatur.

The graphic shows the surface attack on borosilicate glass 3.3 by 4%<sub>weight</sub> Sodium Hydroxide Solution with pH 14 (1,0 mol/l NaOH) after one hour as a function of temperature.

